



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0158

报告编号:
Report No.



801434841A002

苏州市计量测试院

Su zhou Institute of Metrology

检验检测报告

Test Report

委托单位:
Customer

上海晶澳太阳能科技有限公司
SHANGHAI JASOLAR TECHNOLOGY CO., LTD.

单位地址:
Address of customer

上海市奉贤区环城西路3111弄118号
No. 118, Lane 3111, West Huancheng Road, Feng Xian

样品名称:
Name of Sample

防眩光太阳能电池板
Anti-glare Solar Panel

制造单位:
Manufacturer

上海晶澳太阳能科技有限公司
SHANGHAI JASOLAR TECHNOLOGY CO., LTD.

型号规格:
Model Specification

样品编号:
No. of sample

批准人
Approved by

刘宏欣

刘宏欣

职务
Position

副主任

(检验检测专用章)
Stamp

签发日期
Date of Issue

2020 - 07 - 22



接收日期
Receive Date

2020 年 07 月
Year Month

检验检测日期
Date of test

2020 年 07 月 03 日
Year Month Day

电话: 0512-65230843
Tel.

网址: www.szjl.com.cn
HTTP

地址: 苏州市吴中区文曲路69号
Address: No. 69, Wenqu Road, Wuzhong District, Suzhou

第 1 页 共 4 页
Page of



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0158

报告编号：

Report No.



801434841A002

本院是国家法定计量检定机构, 计量授权证书号：(苏)法计(2018)1005号。

This laboratory is a national legal metrological verification institution. Authorization certificate No. (2018)1005.

本院通过了中华人民共和国计量认证监督评审, 认证合格证书：151020110007。

This laboratory has assessed by China Metrology Accreditation Service, certification No.151020110007.

本次检验检测所依据的方法规范：

Reference documents for the test methods

《客户技术要求》

《Customer Specification and Require》

本次检验检测结果判定所依据的技术规范：

Technical specifications for the determination of the results of test

本次检验检测所使用的主要计量器具：

Main measurement standards used in the test

名称 Name	编号 No.	测量范围 Measure Range	不确定度或准确度等级 或最大允许误差 Uncertainty or Accuracy Class or MPE.	溯源机构 Traceability Mechanism	证书编号/ 有效期 Certificate No./Due Date
光谱辐射计	2001230	亮度：0~30000cd/m ² ； 色度：全色域	$U_L=2.5\% \ k=2, \ U_{xy}=0.002$ $k=2$ $U_L=2.5\% \ k=2, \ U_{xy}=0.002 \ k=2$	中国计量院	GXfs 2019-00602/ 2020-10-10
标准滤光片 Standard filter	Of-01-46	1%~95%	$U=0.3\% \ (k=2)$ $U=0.3\% \ (k=2)$	苏州市计量测试院	801418662/ 2021-06-16

检验检测地点和环境条件：

Location and environmental condition for the test

地点：苏州市科灵路78号11号楼 (No. 11 Building No. 78 Keling road, Suzhou) 208实验室

Location

温度：(20 ~ 22) °C

Ambient Temperature

湿度：(57 % ~ 60 %) RH

Humidity

其他：

Others

注：

Statement

1、未经本院批准授权, 不得部分采用本证书。Partly using this certificate will not be admitted unless allowed by SIM.

2、本证书的检验检测结果仅对当时所检样品有效。The results of this certificate are only responsible for the item tested.

3、本证书未加盖检验检测专用章无效。The certificate is invalid without official stamp.

4、证书结果中"P"代表"合格", "F"代表"不合格", "N/A"代表"不适用"。In the results of the calibration, "P" stands for "Pass", "F" stands for "Fail", and "N/A" stands for "No applicable".

5、除特殊情况, 本报告给出的符合性说明未考虑不确定度。Except for special cases, the conformance statement given in this report does not consider uncertainty.

该证书替代原“801434841-002号”的证书, 原证书声明作废。



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0158

报告编号:
Report No.



801434841A002

检测结果/说明:

Results of test and additional explanation

入射角 (°) Incident Angle	反射角 (°) Reflection Angle	测量位置 Position	反射亮度 (kcd/m ²) Reflective Luminance
20	20	中心位置 Center	43.26
		边角1 Corner 1	53.79
		边角2 Corner 2	45.17
		边角3 Corner 3	42.77
		边角4 Corner 4	54.10
30	30	中心位置 Center	60.66
		边角1 Corner 1	61.41
		边角2 Corner 2	50.21
		边角3 Corner 3	46.45
		边角4 Corner 4	65.89
45	45	中心位置 Center	87.59
		边角1 Corner 1	75.28
		边角2 Corner 2	88.09
		边角3 Corner 3	91.07
		边角4 Corner 4	80.37

说明 Illustration:

太阳模拟器辐射照度: 1000W/m², 测试面的照度值: 50000lx

Solar simulator irradiance is 1000W/m², illuminance value of test surface is 50000lx

未完接下页 Next Page

检测人员:

Tested by

汤坤

汤坤

核验人员:

Checked by

刘玉龙

刘玉龙

检测报告续页专用

Continue page of test report

第 3 页 共 4 页
Page of



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0158

报告编号:
Report No.




801434841A002

检测结果/说明:

Results of test and additional explanation

测量位置示意图 Test position:

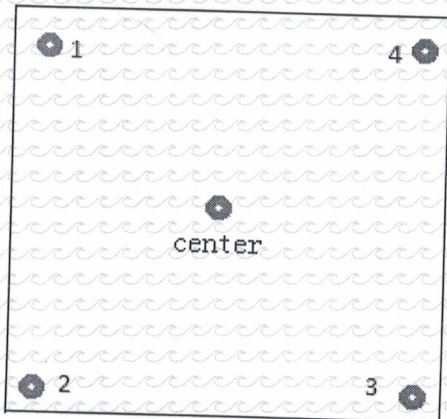

说明 Illustration:

测试值为最大反射亮度值 The test value is the maximum reflected luminance

以下空白 Blank Below

检测人员:

Tested by

汤坤

汤坤

核验人员:

Checked by

刘玉龙

刘玉龙

检测报告续页专用

Continue page of test report

第 4 页 共 4 页
Page of